




Paint & Decorative
Coatings



MONS® PREMIUM PAINT

100% Acrylic Latex
уникальная краска с шелковистым матовым блеском



MONS® PREMIUM PAINT

100% Acrylic Latex / инновационная многофункциональная интерьерная краска.



Mons Premium- специально разработана для поглощения и нейтрализации формальдегида с поверхностей и окружающего воздуха, для улучшения качества воздуха в помещениях. Функциональные мономеры, содержащиеся в этой краске, разлагают формальдегид на более простые составляющие, такие как углерод и кислород.

Благодаря этой технологии Mons Premium способна очищать воздух от токсичных веществ, содержащихся в строительных материалах и мебели, нейтрализует неприятные запахи и аллергены. Использование этой краски особенно актуально для отделки жилых интерьеров, а так же может быть использована для общественных мест: ресторанов, кафе, отелей, а также медицинских, учебных и детских помещений.

Mons Premium - помогает улучшить качество воздуха в помещении с первого дня применения.

ОСОБЕННОСТИ:

Способна нейтрализовать формальдегид внутри помещений
Шелковистый матовый блеск

Отличная адгезия и водостойкость

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Образует высокопрочное моющееся шелковисто матовое покрытие

Легко наносится

Не имеет неприятного запаха

Высокая стойкость к мокрому трению – 1класс

Окрашенную поверхность можно мыть через 3 недели

Не содержит алкилфенолатоксилатов APEO-free

Не содержит отдушек и алкидных смол, и формальдегида

Низкое содержание ЛОС -10г/л

Разрешена для детских и лечебных учреждений

Безопасна для человека и окружающей среды

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуются для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов

- Отлично подходит для интерьеров и детских комнат. Краска обладает уникальными свойствами нейтрализовать формальдегид внутри помещений, простотой в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов, отличная укрывистость, готова к нанесению (не обязательно разводить водой), легко ухаживать (можно мыть уже через 3 недели).

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 2,5 л, 5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Колеруется во все палитры компании Ланорс. Для выбора цвета есть пробники краски объемом 100мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	Р (пастельная база)
Тип	уникальный акриловый сополимер
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	55,1 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,4–8,8 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	104 ± 3 по Кребсу 1977 сПз
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	шелковисто матовая блеск 5%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +5°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить!
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,29 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	8 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется покрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «прямости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin, Mons Premium** : первичную

уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может потребоваться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент: кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интерьерная краска на 100% акриловом сополимере. Покрытие используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить шелковисто-матовое покрытие с отличными характеристиками, а также улучшить качество воздуха. Особо рекомендуется для жилых интерьеров. Краска отличается уникальными свойствами по поглощению формальдегида внутри помещений.

Специально подобранное экологически чистое связующее не содержащие АРЕО, определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300.

Низкое содержание Лос-8 гр/л.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**.

- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5° С.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Краски линейки **Mons Premium** не требуют разбавления водой. В случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску **Mons Premium** можно разбавлять максимум на 10-15%

Расход:

Расход краски 7,4–8,8 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуивании. При попадании в глаза, промыть их теплой водой. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.


Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания
отправляйте по адресу:
info@lanors.ru





MONS® CASHMERE PAINT

Гибрид акрила и полиуретана,
абсолютно матовая архитектурная краска



MONS® CASHMERE PAINT

Гибрид акрила и полиуретана, абсолютно матовая архитектурная краска



Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер;

Абсолютно матовое покрытие - 2,6% блеска;

Образует высокопрочное моющееся матовое покрытие;

Не требует разбавления водой;

Легко наносится;

Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер, создаёт деликатное абсолютно матовое покрытие, придавая краскам лучшие прочностные характеристики: твердость, водостойкость, износостойчивость. Легко моется, не требует разведения водой при нанесении. Mons Cashmere, абсолютно гладкая, "бесшагреневая", глубокоматовая архитектурная краска. Обладает эффектом "самонатяжения" окрашенного слоя в процессе высыхания. Максимально маскирует дефекты поверхности, конструктивные элементы, детали, за счёт непревзойденной матовости среди износостойких, моющихся красок для стен. Обладает максимальной адгезией к большинству поверхностей. Реология краски специально подобрана для безвоздушного нанесения.

Отличная адгезия, водостойкость и твердость покрытия;

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств;

Обладает эффектом «самонатяжения»;

Маскирует дефекты поверхности;

Идеальна для безвоздушного нанесения;

Рекомендована для детских и лечебных заведений;

Низкое содержание ЛОС - 9 г/л;

Высокая стойкость к мокрому истиранию - 1ый класс в соответствии с DIN EN13300.

Окрашенную поверхность можно мыть через 3 недели;

Не имеет неприятного запаха;

Не содержит алкилфенолаток-силатов APEO-free;

Не содержит отдушек, алкидных смол и формалидегидов;

Безопасна для чelоeвeкa и окружающей среды;

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендована для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; обои под покраску; прогрунтованный металл и прочее.

- Подходит для окраски деревянных поверхностей.

- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

- Отлично подходит для интерьера: гостиных, спален, кабинетов. Краска проста в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов, отличная укрывистость, готова к нанесению (не нужно разводить водой), легко ухаживать (можно мыть уже через 3 недели).

Базовый оттенок: Белый | Базы для колеровки: P, D, TR | Тара: 5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Колеруется во все палитры компании Lanors. Для выбора цвета есть пробники краски объёмом 100мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, информация уточняется у представителей компании.

Технические данные

База	Р (пастельная база)
Тип	уникальный гибридный полимер
Тип пигмента	TiO ₂
Объём твердых частиц	57,1%
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,0 - 8,4 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	96±3 по Кребсу 1682 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	абсолютно матовая, блеск 2,6%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +5°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить!
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,38 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 9 гр/л

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется защищать поверхность укрывочными материалами.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли и легких загрязнений, возможна деликатная чистка влажной тканью. Движения рукой мягкие, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin, Mons Premium, Mons Cashmere, Mons Reflective**: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например - мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено использовать для водных красок:

- абразивные губки и средства;
- хлор и хлоросодержащие моющие средства;
- кислотные и высокощелочные средства.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 14-21 день после нанесения последнего слоя.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Интервал между нанесением слоев краски - 2-3 часа, рекомендовано минимум 2 слоя. Полное высыхание поверхности - 6 часов. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно интенсивно мыть.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой;
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm.

Очистка инструментов:

Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интерьерная краска изготовлена на уникальном гибридном акрилово/полиуретановом полимере. Покрытие рекомендовано для коммерческих и жилых интерьеров, где необходимо получить матовое покрытие с отличными прочностными характеристиками.

Особо рекомендуется для жилых интерьеров.

Специально подобранное экологически чистое связующее не содержащие АРЕО, определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки.

Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300.

Низкое содержание ЛОС - 9 гр/л.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.

- Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей.

- Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**.

- Новые деревянные и металлические поверхности необходимо обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5°С.

Подготовка краски перед нанесением:

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.

2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.

3. Краски линейки **Mons** не требуют разбавления водой, в случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесения с помощью распылителя краску **Mons** можно разбавлять максимум на 10-15%.

Расход* краски 7,0-8,4 м²/литр.

* Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

При попадании в глаза, промыть их теплой водой.

После использования плотно закройте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!


Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания
отправляйте по адресу:
info@lanors.ru





MONS® REFLECTIVE PAINT

Гибрид акрила и полиуретана,
фронтально-матовая архитектурная краска



MONS® REFLECTIVE PAINT

Гибрид акрила и полиуретана, фронтально-матовая архитектурная краска



Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер;

Матовое покрытие - 5,6% блеска;

Образует высокопрочное моющееся матовое покрытие;

Не требует разбавления водой;

Легко наносится;

Уникальный гибридный акрилово/полиуретановый полимер, создаёт деликатное матовое покрытие, придавая краскам лучшие прочностные характеристики: твердость, водостойкость, износоустойчивость. Легко моется, не требует разведения водой при нанесении. Абсолютно гладкая, "бесшагреневая", матовая гибридная архитектурная краска с пластичным слоем на весь период эксплуатации.

Обладает эффектом "самонатяжения" окрашенного слоя в процессе высыхания.

Обладает "переменной" матовостью, подчеркивая конструктивные элементы и детали, за счёт сложного светоотражения окрашенной поверхности, оставаясь при этом абсолютно матовой фронтально.

Реология краски специально подобрана для безвоздушного нанесения.

Срок эксплуатации без повторной перекраски 25 лет.

Отличная адгезия, водостойкость и твердость покрытия;

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств;

Обладает эффектом «самонатяжения»;

Маскирует дефекты поверхности;

Идеальна для безвоздушного нанесения;

Рекомендована для детских и лечебных заведений;

Низкое содержание ЛОС - 11 г/л;

Высокая стойкость к мокрому истиранию - 1ый класс в соответствии с DIN EN13300.

Окрашенную поверхность можно мыть через 3 недели;

Не имеет неприятного запаха;

Не содержит алкилфенолэтоксилатов APEO-free;

Не содержит отдушек, алкидных смол и формалидегидов;

Безопасна для чelовeка и окружающей среды;

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендована для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; обои под покраску; прогрунтованный металл и прочее.

- Подходит для окраски деревянных поверхностей очищенных от смол.

- Для внутренних работ: для стен, потолков, отделки, дверей и всех типов мебели.

- Отлично подходит для интерьера: гостиных, спален, кабинетов. Краска проста в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов, отличная укрывистость, готова к нанесению (не нужно разводить водой), легко ухаживать (можно мыть уже через 3 недели).

Базовый оттенок: Белый | Базы для колеровки: P, D, TR | Тара: 5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Колеруется во все палитры компании Lanors. Для выбора цвета есть пробники краски объёмом 100мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, информация уточняется у представителей компании.

Технические данные

База	Р (пастельная база)
Тип	уникальный гибридный полимер
Тип пигмента	TiO ₂
Объём твердых частиц	54,5%
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	6,8-8,1 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	94±3 по Кребсу
	1704 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	матовая, блеск 5,6%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +5°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить!
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,3 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 11 гр/л

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется защищать поверхность укрывочными материалами.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли и легких загрязнений, возможна деликатная чистка влажной тканью. Движения рукой мягкие, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin, Mons Premium, Mons Cashmere, Mons Reflective**: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например - мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено использовать для водных красок:

- абразивные губки и средства;
- хлор и хлоросодержащие моющие средства;
- кислотные и высокощелочные средства.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 14-21 день после нанесения последнего слоя.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Интервал между нанесением слоев краски - 2-3 часа, рекомендовано минимум 2 слоя. Полное высыхание поверхности - 6 часов. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно интенсивно мыть.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой;
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm.

Очистка инструментов:

Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интерьерная краска изготовлена на уникальном гибридном акрилово/полиуретановом полимере. Покрытие рекомендовано для коммерческих и жилых интерьеров, где необходимо получить матовое покрытие с отличными прочностными характеристиками.

Особо рекомендуется для жилых интерьеров.

Специально подобранное экологически чистое связующее не содержащие АРЕО, определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки.

Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300.

Низкое содержание ЛОС - 11 гр/л.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.

- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.

- Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer**.

- Новые деревянные и металлические поверхности необходимо обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5°С.

Подготовка краски перед нанесением:

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.

2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.

3. Краски линейки **Mons** не требуют разбавления водой, в случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесения с помощью распылителя краску **Mons** можно разбавлять максимум на 10-15%.

Расход* краски 6,8-8,1 м²/литр.

* Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуливании.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

При попадании в глаза, промыть их теплой водой.

После использования плотно закройте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!


Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания
отправляйте по адресу:
info@lanors.ru





MONS® INTERIOR PAINT

100% акриловая глубоко
матовая краска, 3% блеска



MONS® INTERIOR PAINT

100% акриловая глубоко матовая краска, 3% блеска



Уникальная матовая, моющаяся краска для безупречных интерьеров. Создает бархатистую, деликатную поверхность. Простая в нанесении и уходе. Быстро сохнет, не имеет неприятных запахов. Обладает высокой укрывистостью.

ОСОБЕННОСТИ:

Образует моющееся абсолютно матовое покрытие

Высокая стойкость к мокрому истиранию – 1 класс

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Высокая степень белизны

Легкое нанесение, возможность подкрашивания

Великолепная укрывистость и выравнивание

Быстро сохнет

Не имеет неприятного запаха

Готова к нанесению

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек и алкидных смол

Безопасна для человека и окружающей среды

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуются для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуются для внутренних работ: для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

- Интерьерная 100%-ая акриловая краска. Покрытие используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить матовое покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками. Краска отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью.

- Идеально подходит для использования в детских, спальнях, гостиных, кабинетах.

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 2.5 л, 4.5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Имеет собственную палитру уникальных оттенков Монс «Времена года». Для правильного выбора цвета выпускаются пробники объемом 100 мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	100% акриловый латекс
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	59 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	
7–8 м ² /литр	
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	105 ± 3 по Кребсу 1930 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	матовая, блеск 3 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	
При необходимости разбавить не более 10-12% чистой воды	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,4 кг
Хранить при температуре	- мин. +5°C - макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 35 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Celling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° C.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Краска готова к нанесению. Не требует разбавления. При необходимости краску **Mons Interior** можно разбавлять водой максимум на 5-10%.

Расход:

Расход краски 7–8 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульты, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.
http://www.lanors.ru
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.

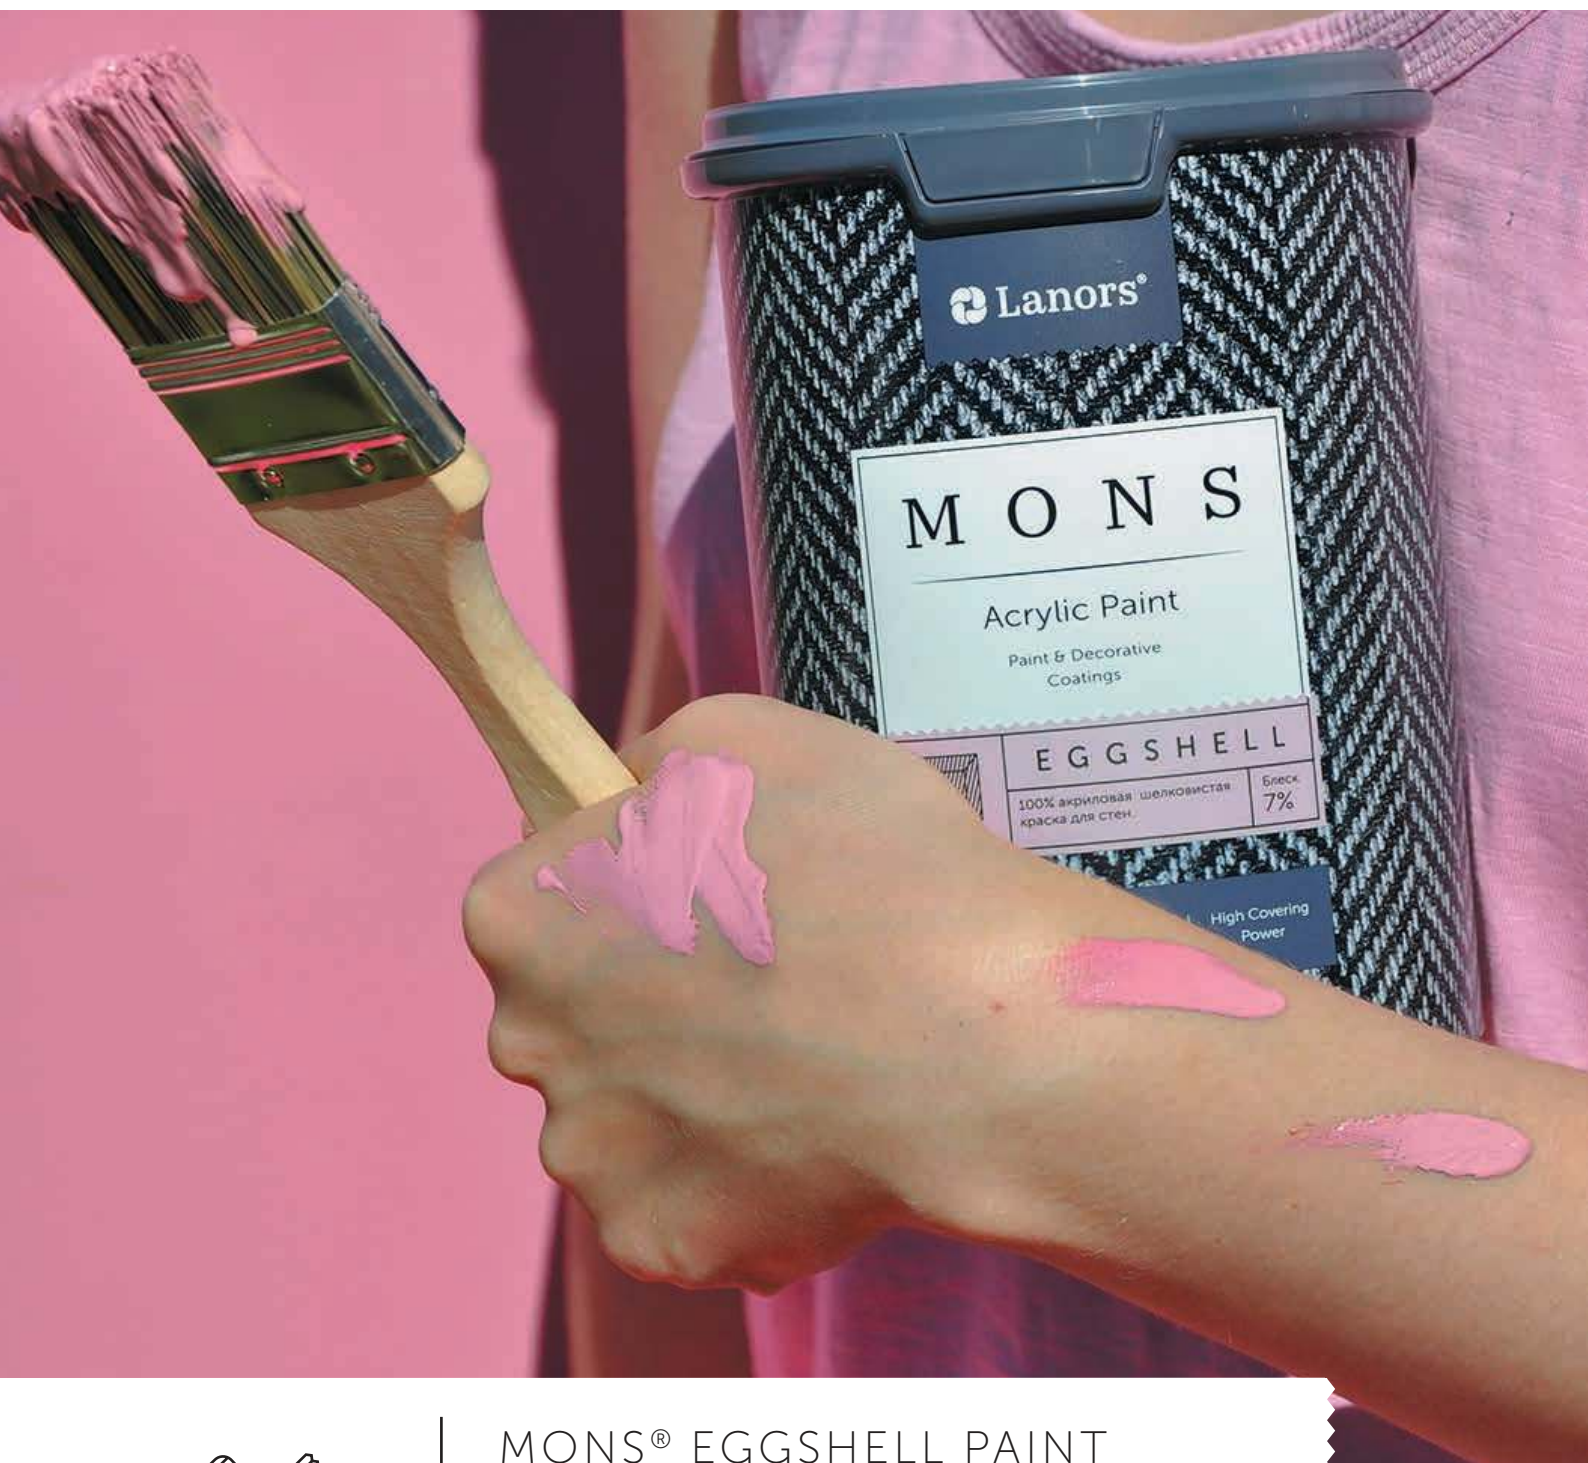

MONS® EGGSHELL PAINT

100% акриловая
шелковисто-матовая краска, 7 % блеска



MONS® EGGSHELL PAINT

100% акриловая интерьерная краска, 7% блеска



Акриловая краска с красивой гладкой текстурой и умеренной степенью блеска. Создает шелковисто-матовую поверхность. Прочная, простая в нанесении и уходе. Быстро сохнет, не имеет неприятных запахов.

ОСОБЕННОСТИ:

Образует высокопрочное моющееся шелковисто-матовое покрытие

Приятный блеск яичной скорлупы

Отличная адгезия и водостойкость

Высокая стойкость к мокрому истиранию – 1 класс

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Высокая степень белизны

Легкое нанесение

Возможность подкрашивания

Великолепная укрывистость и выравнивание

Быстро сохнет

Не имеет неприятного запаха

Готова к нанесению

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек и алкидных смол

Безопасна для человека и окружающей среды

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Рекомендации по использованию:

– Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

– Рекомендуется для внутренних работ: для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

– Интерьерная 100%-ая акриловая краска используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить шелковисто-матовое покрытие с отличными характеристиками. Краска отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью.

– Предназначена для окрашивания стен и потолков во влажных помещениях, помещениях с высокой проходимостью, для детских и лечебных учреждений, коммерческих и жилых помещений.

– Отлично подходит для использования в гостиных, коридорах, детских комнатах.

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 2,5 л, 4,5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Имеет собственную палитру уникальных оттенков Монс «Времена года». Для правильного выбора цвета выпускаются пробники объемом 100 мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	100% акриловый латекс
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	56 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	
7,5–8,5 м²/литр	
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	110 ± 3 по Кребсу 2230 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	шелковисто-матовая, блеск 7 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	
Не разводить!	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,3 кг
Хранить при температуре	- мин. +5°C
	- макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 23 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Celling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может потребоваться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° C.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Краски линейки **Mons Eggshell** не требует разбавления при нанесении кистью или валиком. При нанесении с помощью распылителя **Mons Eggshell** можно разбавлять водой максимум на 5-10%.

Расход:

Расход краски 7,5–8,5 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.


Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.
<http://www.lanors.ru>
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.



Paint & Decorative
Coatings



MONS® SATIN PAINT

100% акриловая
полуматовая краска, 12% блеска



MONS® SATIN PAINT

100% акриловая полуматовая краска, 12% блеска



Высокопрочная интерьерная краска с легким сатиновым блеском. Создана специально для помещений, для которых важна прочность покрытия и возможность регулярной влажной уборки. Простая в нанесении и уходе. Быстро сохнет, не имеет неприятных запахов. Обладает отличной укрывистостью.

ОСОБЕННОСТИ:

Образует высокопрочное полуматовое покрытие

Высокая стойкость к мокрому истиранию – 1 класс

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Водостойкость и паропроницаемость

Легкое нанесение, возможность подкрашивания

Высокая эластичность и отличная адгезия

Быстро сохнет

Не имеет неприятного запаха

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек и алкидных смол

Безопасна для человека и окружающей среды

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуется для внутренних работ: для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.

- 100% гибридно-акриловый латекс. Создаёт очень прочное покрытие с сатиновым блеском.

Краска используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить шелковисто-матовое покрытие с отличными характеристиками. Краска отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью.

- Отлично подходит для проходных коридоров, кухонь, ванных комнат. А так же молдингов, плинтусов и других элементов, подвергающихся частой влажной уборке.

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1 л, 2.5 л, 4.5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Имеет собственную палитру уникальных оттенков Монс «Времена года». Для правильного выбора цвета выпускаются пробники объёмом 100 мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	100% гибридно-акриловый латекс
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	53,5 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,5– 8,5 м²/литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	100 ± 3 по Кребсу 3550 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	полуматовая, блеск 12%
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C/ макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению. Не разводить.	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,3 кг
Хранить при температуре	- мин. +5°C - макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 25 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° C.

Подготовка краски перед нанесением

- 1.** Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
- 2.** Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
- 3. Разбавление:** Краска готова к нанесению. Не требует разбавления. При необходимости краску **Mons Satin** можно разбавлять водой максимум на 5-10%.

Расход:

Расход краски 7,5–8,5 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.


Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.
http://www.lanors.ru
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.



MONS® CEILING PAINT

Абсолютно матовая
потолочная краска, 2% блеска



MONS® CEILING PAINT

Абсолютно матовая потолочная краска, 2% блеска



Матовая, потолочная краска для безупречных белоснежных потолков.. Создает бархатистую, деликатную текстуру, которая максимально рассеивает световой луч и зрительно выравнивает поверхность. Проста в нанесении, быстро сохнет, не имеет неприятных запахов. Обладает отличной укрывистостью и белизной.

ОСОБЕННОСТИ:

Абсолютно матовая бархатистая краска

Возможность влажной уборки – 2 класс истирания.

Высокая степень белизны

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств

Легкое нанесение, возможность подкрашивания

Великолепная укрывистость и выравнивание

Быстро сохнет

Не имеет неприятного запаха

Готова к нанесению

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек и алкидных смол

Безопасна для человека и окружающей среды

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуется для внутренних работ: для стен, потолков,

- Применяется для окрашивания потолка в сухих помещениях. Может использоваться для стен в малопроемких помещениях (спальни, кабинеты, библиотеки).

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** Р | **Тара:** 2.5 л, 5 л

Краска предназначена для нанесения в белом базовом цвете. При желании может быть заколерована в светлые оттенки палитры «Времена года».

Другие цвета:

Возможна колеровка в светлые оттенки других цветовых палитр. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	Р (пастельная база)
Тип	акриловый латекс
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	60 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	
от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7-7,5 м ² /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	105 ± 3 по Кребсу 1930 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	матовая, блеск 2 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	
При необходимости разбавить не более 10-12% чистой воды	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,45 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 35 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может потребоваться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° C.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Перед нанесением краску **Mons Ceiling** следует разбавить водой на 10-15%.

Расход:

Расход краски 7–7,5 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°С до +35°С.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.
http://www.lanors.ru
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.

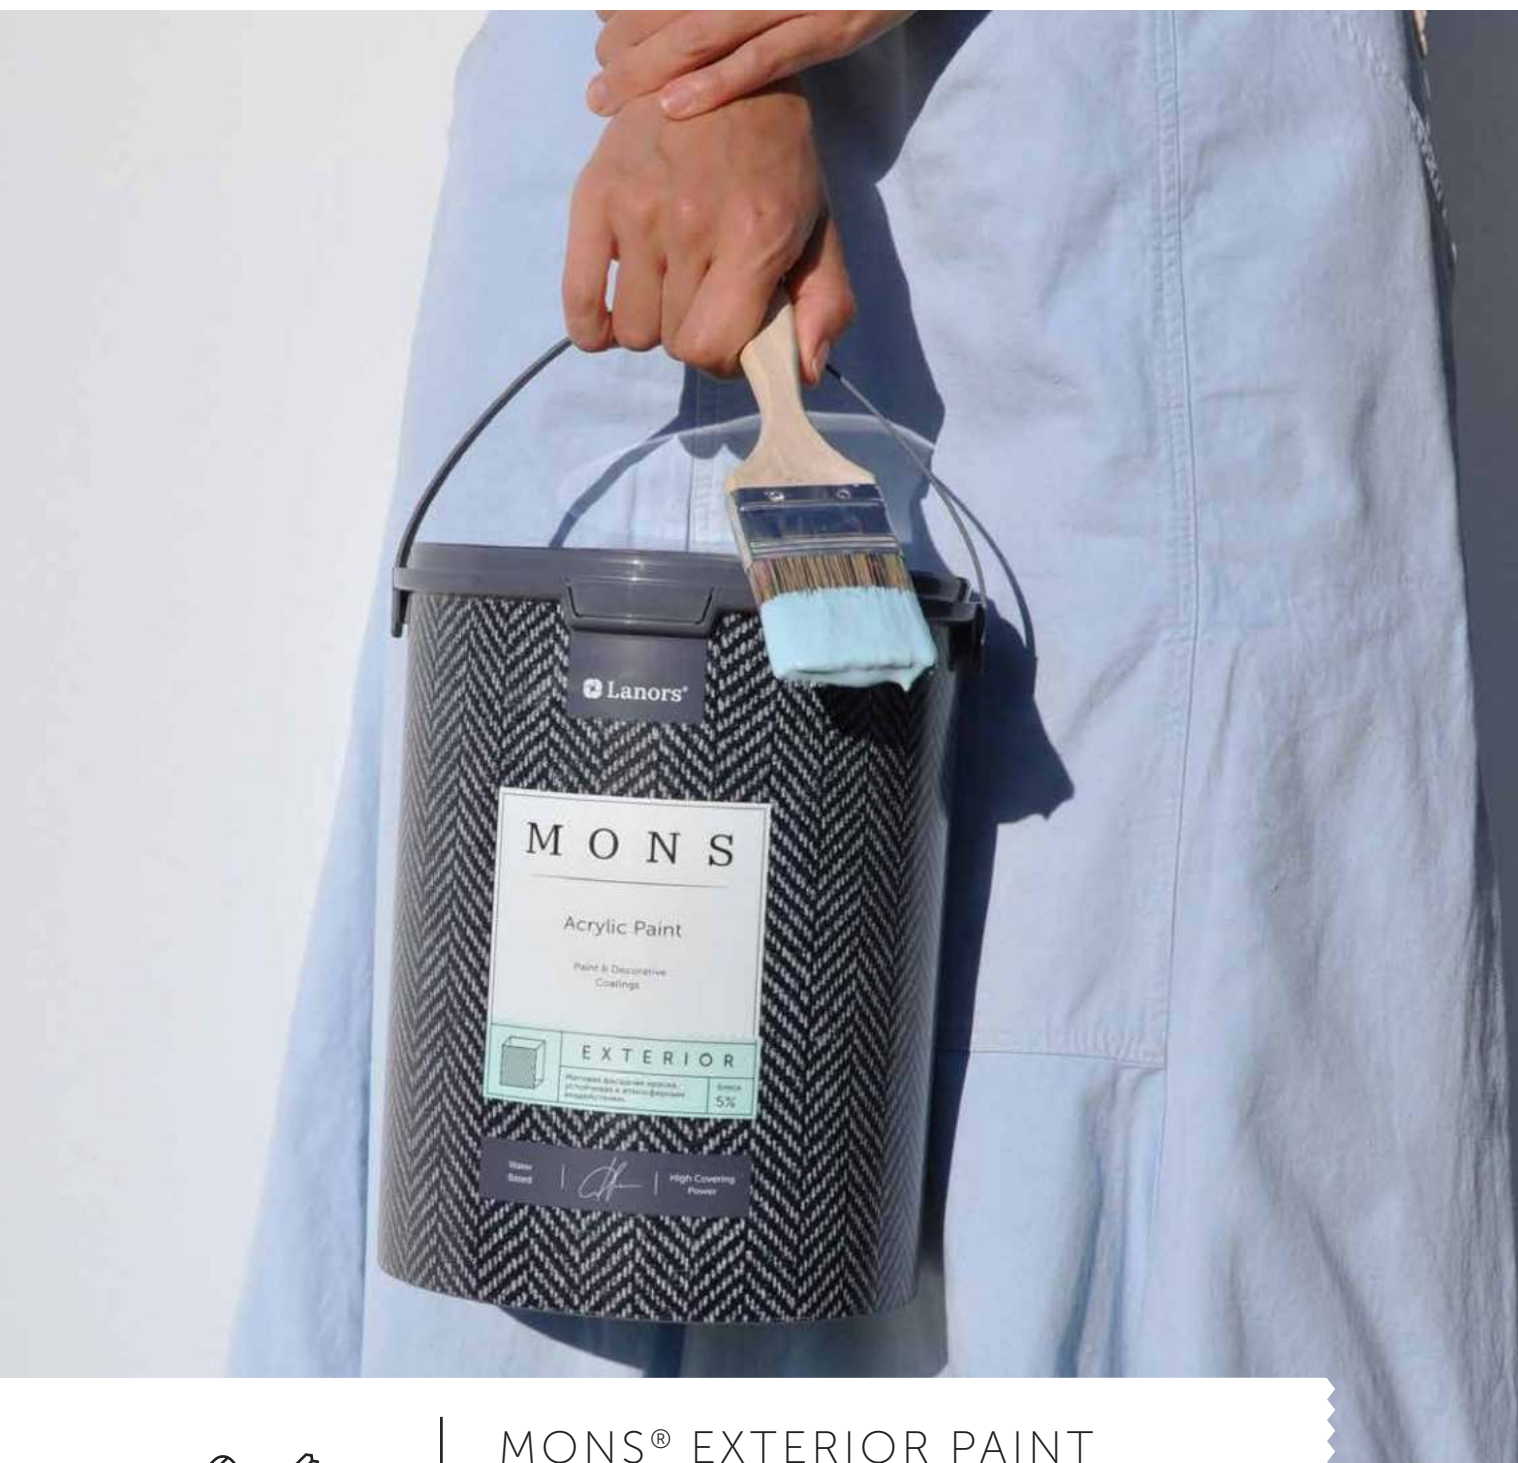

MONS® EXTERIOR PAINT

100% акриловая
фасадная матовая краска, 5% блеска



MONS® EXTERIOR PAINT

100% фасадная матовая краска, 5% блеска



Универсальная матовая фасадная акриловая краска с красивой гладкой поверхностью. Водостойкая и паропроницаемая, не пропускает влагу и в то же время дышит. Имеет эластичную прочную пленку, которая не теряет своих свойств со временем. Защищает фасад от плесени и грибка.

ОСОБЕННОСТИ:

Образует высокопрочное эластичное матовое покрытие

Отличная адгезия и простота в нанесении

Высокая стойкость к мокрому истиранию – 1 класс

При длительной эксплуатации не желтеет и не теряет своих свойств,

Не выгорает на солнце

Водостойкость и паропроницаемость

Простота нанесения

Возможность подкрашивания

Великолепная укрывистость и выравнивание

Защита от грибка и плесени

Не имеет неприятного запаха

Готова к нанесению

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек и алкидных смол

Безопасна для человека и окружающей среды

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

Назначение:

для ВНУТРЕННИХ
и НАРУЖНЫХ РАБОТ

Рекомендации

по использованию:

- Рекомендуются для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр.

- Фасадная акриловая краска. Используется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, где необходимо получить матовое покрытие с великолепными прочностными характеристиками. Краска отличается устойчивостью к истиранию и высокой укрывистостью.

- Предназначена для наружных работ по различному основанию: кирпичу, акриловой и цементной штукатурке, бетону, деревянным поверхностям.

Базовый оттенок: Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 4.5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Имеет собственную палитру уникальных оттенков Монс «Времена года». Для правильного выбора цвета выпускаются пробники объемом 100 мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

Технические данные

База	P (пастельная база)
Тип	акриловый латекс
Тип пигмента	TiO ₂
Объем твердых частиц	59 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	
7,5–8,5 м ² /литр	
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	110 ± 3 по Кребсу 2230 сП
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	матовая, блеск 5 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению. Не разводить!	
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,4 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	не более 23 г/литр

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®

Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность защитной пленкой.

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовой краской **Mons Ceiling**: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений.

Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками **Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin**: первичную уборку необходимо

начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор.

Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок использовать высокощелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя. Матовые краски моют по всей поверхности стены, от угла до угла.

Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 2 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день, после чего поверхность можно мыть. Для ярких, насыщенных цветов может потребоваться нанесение 3-4-х слоев краски.

Рекомендуемый инструмент:

кисть, валик, распылитель.

Требования к распылителю для водных красок:

- (Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой
- (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

Очистка инструментов:

Вымойте все малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

Экологическая информация:

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских учреждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Подготовка поверхности перед окрашиванием:

- Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и прочих загрязнений.
- Не рекомендуется в качестве грунтового слоя использовать грунт иных производителей.
- Окрашенную поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом глубокого проникновения **Basis Primer** либо **Solo Primer**.
- Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10° C.

Подготовка краски перед нанесением

1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. При необходимости профильтровать.
2. Обязательно использовать грунт глубокого проникновения **Basis Primer**. Грунт наносится без разбавления.
3. Разбавление: Краска готова к нанесению. Не требует разбавления. При необходимости краску **Mons Exterior** можно разбавлять водой максимум на 5-10%.

Расход:

Расход краски 7,5–8,5 м²/литр. Расход указан в 2 слоя, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания.

Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки.

Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании.

При попадании в глаза, промыть их тёплой водой.

Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания.

Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно закрывайте крышку банки.

Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

Контактная информация:

ООО «Ланорс», Россия.
http://www.lanors.ru
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте по адресу: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.4, эт. 1, помещение V, Комната 1.